

Échelles à crinolines

H  
Y  
M  
E  
R

POUR LES  
CRÉATEURS.

Des échelles à crinolines personnalisées  
en quelques étapes simples et rapides.



---

**Avec nos échelles à crinolines, vous assurez un accès sûr et durable, même à grande hauteur. Conçues et fabriquées en Allemagne, nos échelles à crinolines séduisent par leur qualité supérieure jusque dans les moindres détails. Pour votre sécurité au quotidien. Conformément à notre ambition : HARD WORK MADE EASY.**

- ✓ Aide à la détermination des cotes de l'échelle à crinolines
- ✓ Conseils complets
- ✓ Visite commune sur site

# **POUR LES CRÉATEURS.**

# APERÇU DES ÉCHELLES À CRINOLINES

Sur la base de quelle norme l'échelle à crinolines doit-elle être sélectionnée ?




Norme	DIN 18799-1 DIN 18799-3	DIN 14094-1	EN ISO 14122-4
Domaine d'utilisation	Comme échelle de maintenance d'un bâtiment	Comme échelle de secours, échelle d'incendie ou issue de secours	Pour l'accès aux machines et aux installations mécaniques (également pour les bâtiments intégrés dans une installation de production)
Hauteur de montée totale maximale autorisée (S)	illimitée	illimitée	illimitée
Protection dorsale nécessaire à partir d'une hauteur de montée totale (S)	$S > 3\,000\text{ mm}$	$S > 3\,000\text{ mm}$	$S > 3\,000\text{ mm}$
Distance du sol jusqu'au début de la protection dorsale	2\,200 – 3\,000 mm	2\,200 – 3\,000 mm	2\,200 – 3\,000 mm
Longueur maximale d'un élément d'échelle	10\,000 mm	6\,000 mm si $S > 10\,000\text{ mm}$ 10\,000 mm si $S \leq 10\,000\text{ mm}$	6\,000 mm si $S > 10\,000\text{ mm}$ 10\,000 mm si $S \leq 10\,000\text{ mm}$
Max. distance entre les paliers de repos / paliers changement de volet	10\,000 mm	6\,000 mm	6\,000 mm
Particularités	sortie avec portillon et garde-corps nécessaire	entrée cadenassable non autorisée	sortie avec portillon et garde-corps nécessaire
Protection anti-chute alternative (rail antichute)	possible	pas possible	possible

# HYMER EN LIGNE – CONFIGURATEUR D'ÉCHELLES À CRINOLINES

Configurez votre produit maintenant en toute simplicité.


Notre configurateur vous permet de définir rapidement et facilement des échelles à crinolines personnalisées. Toutes les données saisies sont vérifiées en termes de conformité aux normes. Vous avez ainsi la certitude que votre projet prend en compte toutes les exigences de la norme en vigueur.

## 01 Sélectionner le produit.

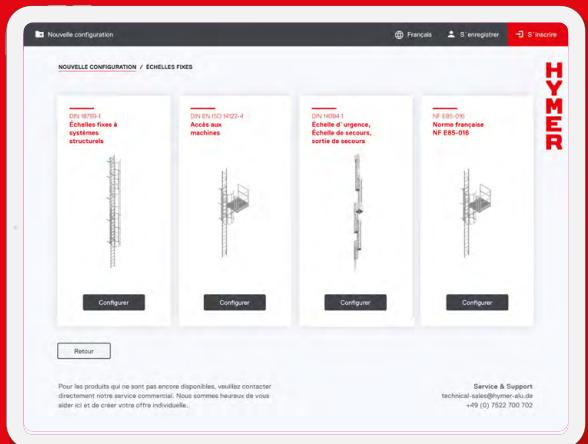


Quatre types d'échelles à crinolines conformes aux normes sont disponibles : pour les bâtiments, les machines, les issues de secours et les installations industrielles.

## 02 Configurer les propriétés.

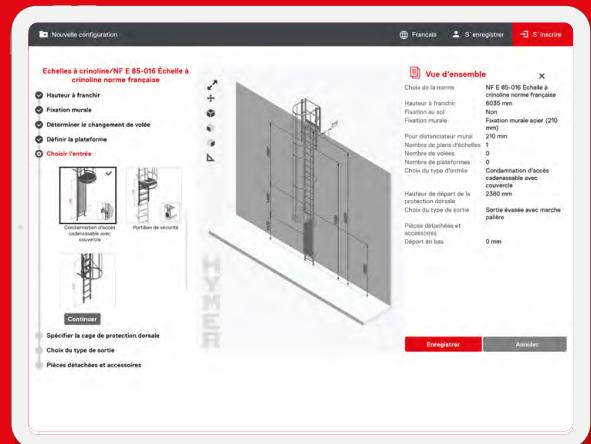

Configuration conviviale en quelques étapes : saisir la hauteur de montée (la protection dorsale adaptée s'affiche automatiquement), définir la plate-forme, déterminer le type de sortie, puis sélectionner les composants / accessoires.

## 03 Afficher l'offre détaillée.

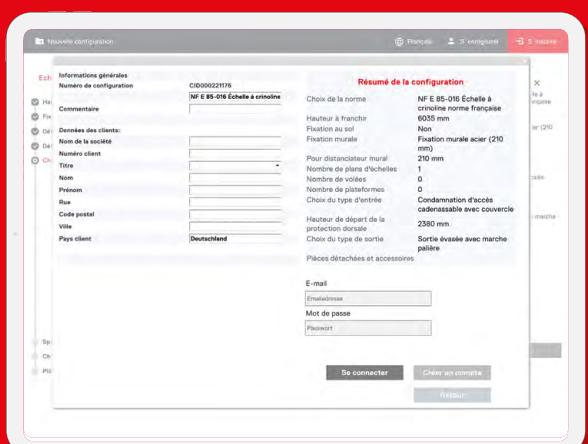

La configuration peut être enregistrée et consultée ultérieurement. Un simple clic suffit pour générer instantanément le devis. Vous pouvez tout simplement envoyer votre commande en ligne.

**Vous pouvez obtenir sur demande des données 3D (format .stp) pour votre logiciel de planification, pour cela il vous suffit d'indiquer votre numéro de configuration CID.**

## 04 Se faire livrer l'échelle à crinolines.

Votre commande sera traitée dans les plus brefs délais et votre nouvelle solution d'échelle à crinolines sera livrée rapidement.

Configurez maintenant votre échelle à crinolines personnalisée !

[hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)



# ÉCHELLE À CRINOLINES EN ALUMINIUM OU EN ACIER : QUEL EST LE MATÉRIAUX LE PLUS ADAPTÉ ?

Le choix entre l'aluminium ou l'acier pour vos échelles à crinolines dépend de différents facteurs. Nos prestations de service incluent des conseils complets pour déterminer le matériau qui offre les meilleurs avantages pour votre application spécifique. N'hésitez pas à nous contacter !

Vous trouverez ici un aperçu des informations les plus pertinentes :



Matériau	Aluminium	Acier galvanisé
Type	3185/3385 3287/3387	3196/3396 3298/3398
Largeur de l'échelle	448 mm	520 mm
Diamètre de la nacelle	724 mm	724 mm
Échelons	profilé strié	échelon perforé
Revêtement en couleur RAL	possible	possible
Protection anti-chute alternative (rail antichute)	possible	possible

# ÉCHELLES À CRINOLINES

Qualité conforme aux normes et sécurité maximale livrées  
le plus rapidement possible.

Pour les installations structurelles, les machines et les installations industrielles, comme issue de secours ou accès fixe : nos systèmes d'échelles à crinolines sont 100 % conformes aux normes applicables et offrent une sécurité de qualité certifiée. Grâce à une disponibilité élevée et à des processus de commande optimisés, nous livrons rapidement et de manière fiable.


Instructions  
de montage :  
[hymer-acces.fr](http://hymer-acces.fr)  
→ service  
→ téléchargements



Différents types de sortie  
(avec passage acrotère,  
marchepied, main-courante  
ou aide d'entrée) sont  
disponibles.



Raccordements simples  
à l'aide de raccords  
d'échelle vissés.

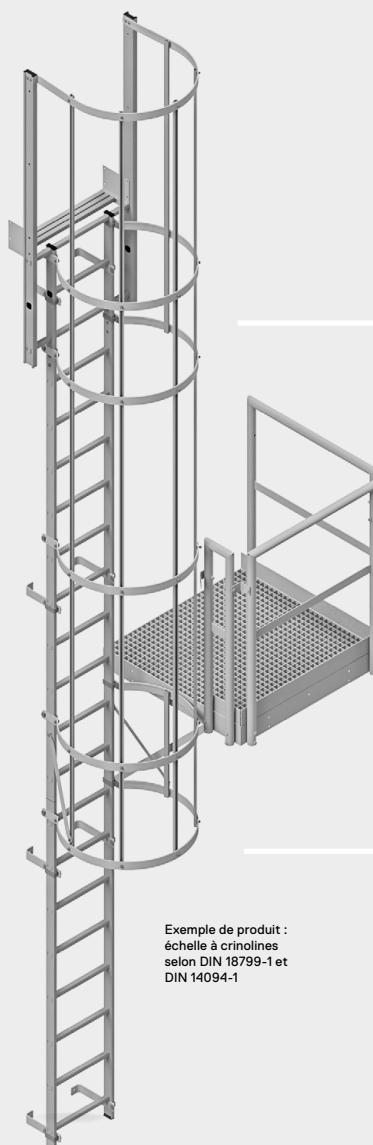

Exemple de produit :  
échelle à crinolines  
selon DIN 18799-1 et  
DIN 14094-1



Montage simple et rapide  
avec profilés en C. Décalage  
vertical ultérieur possible.



Accès personnalisables  
avec diverses possibilités  
de verrouillage.

[hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)

DIN  
18799-1

DIN  
18799-3

DIN  
14094-1

ISO  
14122-4

10  
YEAR  
GUARANTEE

★★★  
MADE IN  
GERMANY

# INFORMATIONS REQUISES

## Configuration/coupe de façade

### Exemple 1 : montage direct sur la façade

- **Épaisseur du mur (Z)**

Type de façade (béton, brique pleine, brique perforée, bois, tôle ondulée, panneaux sandwich...)



### Exemple 2 : montage sur façade rideau

- **Épaisseur du mur porteur (Z)**


Type de mur porteur (béton, brique pleine, brique perforée, bois, tôle trapézoïdale, panneaux sandwich...)

- **Épaisseur de la couche d'isolation (Y)**

Type de couche d'isolation (fibre minérale, panneaux isolants, lame d'air)


- **Épaisseur de paroi de la façade rideau (X)**

Type de façade rideau (pavé plein, brique perforée, bois, tôle ondulée, panneaux sandwich...)




## Tracé de la façade

**Ces informations sont importantes pour l'utilisation de supports muraux adaptés.**

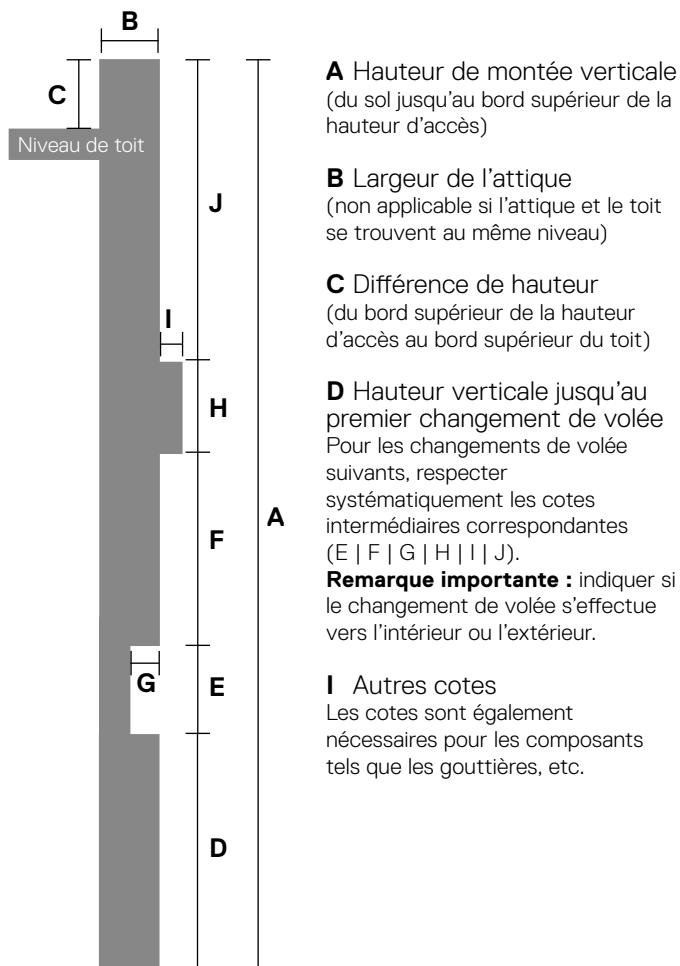

**Ces informations sont importantes pour assurer une position de montage correcte.**

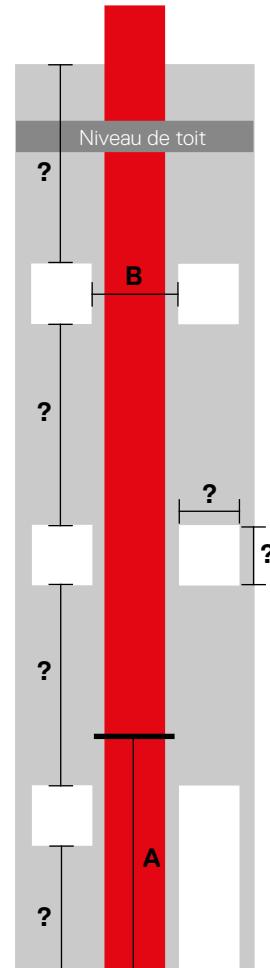

### Exemple de croquis d'une échelle à crinolines à une volée

Hauteur de montée verticale env. 8,20 m

Pour les hauteurs de montée supérieures à 10 m, monter l'échelle à crinolines avec plusieurs volées décalées.

**A** Cote souhaitée bord inférieur crinoline (2.200 à 3.000 mm)

**B** Largeur minimale 800 mm

(Tenir compte des éléments suivants : éclairage extérieur, goulottes de câbles...)

Pour les échelles de secours, indiquer la position des paliers de sortie.

# DIN 18799-1 / DIN 18799-3 (ACCESSOIRES)

## ÉCHELLE POUR L'ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT

Protection  
antichute  
continue sur  
demande

- L'échelon supérieur doit se trouver au niveau de la sortie.
- À partir d'une hauteur de montée de 10 000 mm, un changement de volée est obligatoire. La longueur maximale d'un élément d'échelle ne doit pas dépasser 10 000 mm.
- La disposition des changements de volées est prévue à intervalles réguliers. Sur demande ou par l'intermédiaire du configurateur en ligne, il est possible de la planifier à une autre hauteur.
- La distance entre la partie avant des échelons de l'échelle et le mur doit être d'au moins 200 mm, mais peut être réduite à 150 mm en cas d'obstacles (p. ex. tuyauteries).
- En cas d'utilisation d'une protection antichute (individuelle), l'accès à l'échelle à crinolines doit être réservé à des personnes qualifiées et avisées.

### Régime dérogatoire :

Si pour des raisons de construction, un changement de volée n'est pas possible, l'échelle peut aussi être montée en un plan pour une hauteur dépassant 10 000 mm. Dans ce cas, le changement de volée doit être remplacé par un palier de repos.

### Sortie :


- L'espace entre l'échelle à crinoline et la sortie doit s'élever à 75 mm max. Pour un écart standard par rapport au mur de 210 mm entre l'échelle et le bâtiment, utiliser une marche palière.
- Les zones non sécurisées de la sortie doivent être équipées d'un garde-corps latéral des deux côtés ou d'un garde-corps des deux côtés vers le toit.

### Fixation :

- La fixation murale standard a un écart de 210 mm entre l'axe du montant et le bâtiment.
- La distance entre les différentes fixations ne doit pas dépasser 2 000 mm. Elles doivent être placées de préférence juste en dessous des échelons.

### Protection dorsale :

- La distance entre l'arceau de protection dorsale inférieur et le sol doit être comprise entre 2 200 mm et 3 000 mm.
- La protection dorsale est obligatoire à partir d'une hauteur de montée de 3 000 mm.

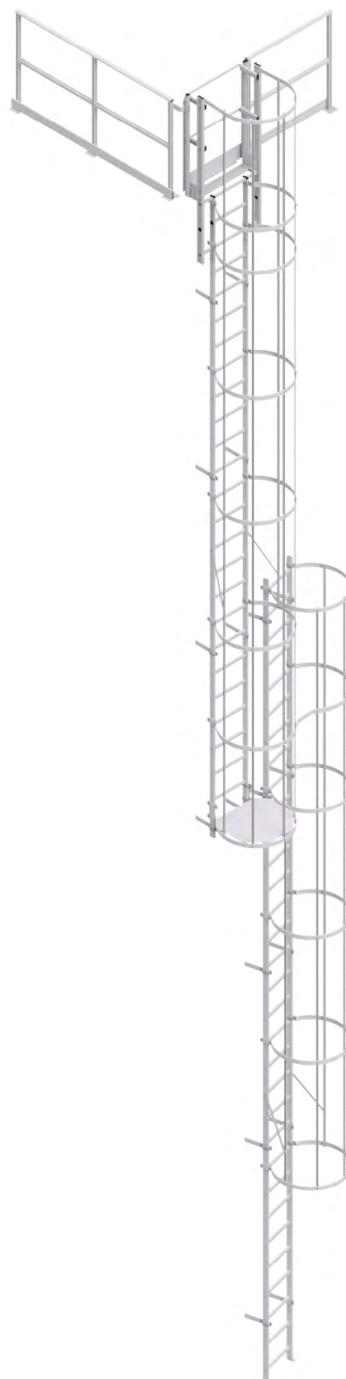

# DIN 14094-1

## ÉCHELLE DE SECOURS / ÉCHELLE D'INCENDIE / ISSUE DE SECOURS

- À partir d'une hauteur de montée de 10 000 mm, un changement de volée est obligatoire. La longueur maximale d'un élément d'échelle ne doit pas dépasser 6 000 mm.
- L'échelon supérieur doit se trouver au niveau de la sortie. La disposition des changements de volées est prévue à intervalles réguliers. Sur demande ou par l'intermédiaire du configurateur en ligne, il est possible de la planifier à une autre hauteur.
- La distance entre la partie avant des échelons de l'échelle et le mur doit être d'au moins 150 mm.

### Sortie :

L'espace entre l'échelle à crinoline et la sortie doit s'élever à 75 mm max. Pour un écart standard par rapport au mur de 210 mm entre l'échelle et le bâtiment, utiliser une marche palière.

### Fixation :

- La fixation murale standard a un écart de 210 mm entre l'axe du montant et le bâtiment.
- La distance entre les différentes fixations ne doit pas dépasser 2 000 mm. Elles doivent cependant de préférence être placées juste en dessous des échelons.

### Protection dorsale :

- La distance entre l'arceau de protection dorsale inférieur et le sol doit être comprise entre 2 200 mm et 3 000 mm.
- La protection dorsale est obligatoire à partir d'une hauteur de montée de 3 000 mm.



# EN ISO 14122-4

## ÉCHELLE DE MAINTENANCE D'UNE INSTALLATION MÉCANIQUE

- L'échelon supérieur doit se trouver au même niveau que la surface de sortie.
- À partir d'une hauteur de montée de 10 000 mm, un changement de volée est obligatoire. La longueur maximale d'un élément d'échelle ne doit pas dépasser 6 000 mm.
- La disposition des changements de volées est prévue à intervalles réguliers. Sur demande ou par l'intermédiaire du configurateur en ligne, il est possible de la planifier à une autre hauteur.
- La distance entre la partie avant des échelons de l'échelle et le mur doit être d'au moins 200 mm, mais peut être réduite à 150 mm en cas d'obstacles (p. ex. tuyauteries).

Protection  
antichute  
continue sur  
demande

### Sortie :

- Selon la norme EN ISO 14122-4 la sortie doit répondre aux exigences de sécurité les plus élevées. La sortie doit être sécurisée par un portillon à fermeture automatique. La distance entre l'échelle et le bâtiment ne doit pas être supérieure à 75 mm. Pour un écart standard par rapport au mur de 210 mm entre l'échelle et le bâtiment, il faut utiliser une marche palière.
- Le montant de sortie doit être relié à la surface de sortie par le garde-corps mesurant 1 500 mm de chaque côté.
- Il est possible de renoncer au garde-corps que nous livrons, s'il existe une possibilité de relier l'échelle à un garde-corps déjà construit sur le bâtiment.

### Fixation :

- La fixation murale standard a un écart de 210 mm entre l'axe du montant et le bâtiment.
- La distance entre les différentes fixations ne doit pas dépasser 2 000 mm. Elles doivent être placées de préférence juste en dessous des échelons.

### Protection dorsale :

- La distance entre l'arceau de protection dorsale inférieur et le sol doit être comprise entre 2 200 mm et 3 000 mm.
- La protection dorsale est obligatoire à partir d'une hauteur de montée de 3 000 mm.



# COMPOSANTS POUR ÉCHELLES À CRINOLINES EN ALUMINIUM

- 13 Composants – plans d'échelles et accessoires
- 15 Composants – fixations murales
- 17 Composants – entrées
- 19 Composants – sorties
- 20 Composants – accessoires pour sorties
- 21 Composants – protection dorsale
- 23 Composants – paliers intermédiaires
- 24 Composants – paliers

# COMPOSANTS – PLANS D’ÉCHELLES ET ACCESSOIRES




## Plan d'échelle

- Montants et échelons antidrapants en profilés extrudés de haute qualité.
- Résistant à la torsion grâce à la fixation montants-échelons sertie.

Matériau	alu	alu	alu
Nombre d'échelons	2	4	5
Longueur (env. mm)	560	1.120	1.400
Taille de l'échelon (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Taille des montants (env. mm)	60x24	60x24	60x24
Écart entre les échelons (env. mm)	280	280	280
Largeur ext. (env. mm)	448	448	448
Largeur int. (env. mm)	400	400	400
Référence	20000905	20000906	20000908

Matériau	alu	alu	alu
Nombre d'échelons	7	10	13
Longueur (env. mm)	1.960	2.800	3.640
Taille de l'échelon (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Taille des montants (env. mm)	60x24	60x24	60x24
Écart entre les échelons (env. mm)	280	280	280
Largeur ext. (env. mm)	448	448	448
Largeur int. (env. mm)	400	400	400
Référence	20000904	20000907	20000909

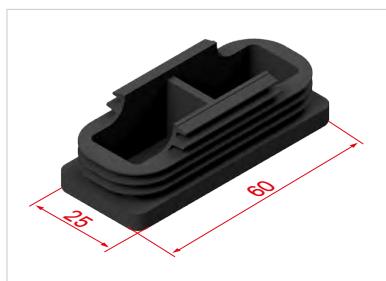

## Embout à lamelles

- Pour recouvrir les extrémités des montants d'échelle.
- En polyéthylène (PE).

Longueur (env. mm)	60
Largeur (env. mm)	25
Matériau	plastique
Référence	0077059




## Kit de raccords d'échelle

- Pour relier deux plans d'échelle.

Quantité	2 pièces avec matériel de fixation
Matériau	alu
Longueur (env. mm)	202
Largeur (env. mm)	57
Profondeur (env. mm)	21
Référence	20001022

# COMPOSANTS – PLANS D’ÉCHELLES ET ACCESSOIRES

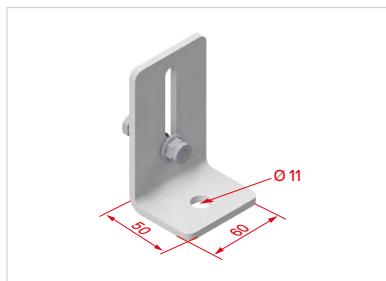

## Cornière au sol

- Pour fixer des plans d’échelle au sol.
- Avec matériel de fixation pour montage échelle. Vis pour la fixation au sol non incluse.

Matériau	alu	alu
Modèle	fixe	réglable
Plage de réglage (env. mm)	–	40
Référence	0051566	0053451




NOUVEAU

## Plaque de base

- Pour répartir la charge sur les toits plats.
- Tôle ondulée en aluminium.
- Remarque : Contrairement aux cornières au sol et aux consoles, l’utilisation de la plaque de base ne remplace pas la fixation murale. Le montage doit être effectué conformément à l’illustration.

Matériau	alu
Référence	0055667


# COMPOSANTS – FIXATIONS MURALES

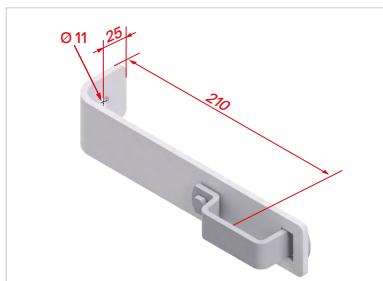

## Fixation murale standard

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.


Matériaux	alu / acier	acier galvanisé à chaud
Dimension (env. mm)	210	210
Pour taille des montants (env. mm)	60x24	60x24
Référence	0050139	0051568

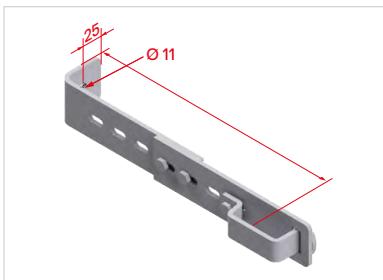

## Fixation murale réglable

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.


Matériaux	acier galvanisé à chaud
Plage de réglage (env. mm)	172–300
Pour taille des montants (env. mm)	60x24
Référence	0051572

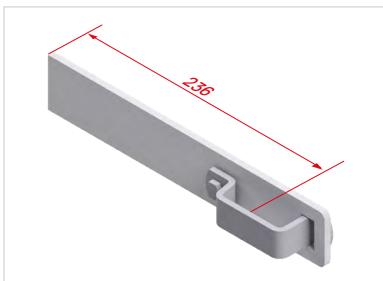

## Fixation murale droite

- Pour la fixation des plans d'échelle par soudure.

Matériaux	alu	acier galvanisé à chaud
Dimension (env. mm)	236	236
Pour taille des montants (env. mm)	60x24	60x24
Référence	0050141	0051569

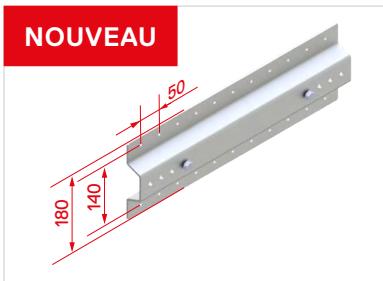

## Plaque de fixation bardage en aluminium

- Pour la fixation de crochets de mur et de supports de fixation murale sur un bardage acier.
- Utilisation uniquement pour fixations murales avec plage de réglage maximale de 410 mm.
- Plaque de fixation bardage avec bandes d'étanchéité, vis et écrous inclus pour le montage de fixations murales sur la plaque. Vis pour la fixation sur un bardage non incluses (à prévoir par le client).
- Ne convient pas à la fixation de consoles murales.

Matériaux	alu
Référence	0055770



## Étrier


- Pour la fixation des plans d'échelle sur les arceaux de protection dorsale ou les fixations murales.
- Avec vis et écrou.

Matériaux	acier galvanisé
Référence	0053946

Remarque : La distance entre les différentes fixations ne doit pas dépasser 2 000 mm.  
Les fixations doivent, de préférence, être posées sous l'échelon (max. 1 960 mm).

# COMPOSANTS – FIXATIONS MURALES

**NOUVEAU**




## Support de fixation murale en U

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Dimension (env. mm)	210
Pour taille des montants (env. mm)	60×24
Référence	0055659

**NOUVEAU**




## Support de fixation murale en U, réglable

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Plage de réglage (env. mm)	175–215	215–290	290–410
Pour taille des montants (env. mm)	60×24	60×24	60×24
Référence	0055660	0055661	0055662

**NOUVEAU**




## Support de fixation murale en U, fixation centrale

- Conçu pour une fixation centrale du support mural.
- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Dimension (env. mm)	210
Pour taille des montants (env. mm)	60×24
Référence	0055688

**NOUVEAU**

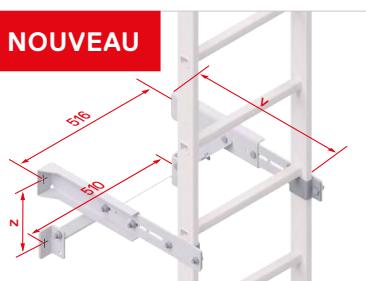


## Console murale réglable

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.

Matériaux	alu	alu	alu	alu
Plage de réglage v (env. mm)	400–500	500–600	600–700	700–800
Distance verticale entre les percages z (env. mm)	209	309	408	509
Pour taille des montants (env. mm)	60×24	60×24	60×24	60×24
Référence	0055691	0055692	0055693	0055694

Remarque : La distance entre les différentes fixations ne doit pas dépasser 2 000 mm.  
Les fixations doivent, de préférence, être posées sous l'échelon (max. 1 960 mm).

# COMPOSANTS – ENTRÉES

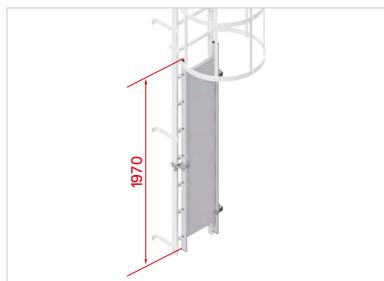

## Porte de condamnation, cadenassable

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Fixation de charnières possible des deux côtés.
- Avec cadenas.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	1.970
Référence	0051637

DIN  
18799-1



## Porte de condamnation avec opercule, cadenassable

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Fixation de charnières possible des deux côtés.
- Avec cadenas.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	1.970
Référence	0051764

DIN  
18799-1



## Porte de condamnation avec opercule cadenassable et pédale de déverrouillage

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Système de déverrouillage simple. Lors de la descente, la porte s'ouvre en actionnant une pédale.
- Avec cadenas enfichable à cylindre et trois clés.
- Garantie légale.

Matériaux	acier galvanisé	acier galvanisé
Fixation pour charnières	droite	gauche
Référence	0055593	0055594

DIN  
18799-1

DIN  
14094-1

ISO  
14122-4




## Condamnation d'accès

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Fixation de charnières possible des deux côtés.
- Avec cadenas.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	1.130
Référence	0054770

DIN  
18799-1

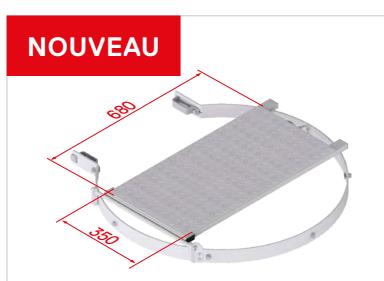

NOUVEAU

## Condamnation d'accès, rabattable

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Avec cadenas.
- Remarque : non autorisé pour les échelles de secours selon DIN 14094-1 et accès aux machines selon DIN 14122-4.

Material	alu
Référence	0055644

DIN  
18799-3

# COMPOSANTS – ENTRÉES



## Entrée escamotable avec corde

- L'échelle peut être déployée d'en haut et d'en bas à l'aide d'une corde.
- Pour des hauteurs de montée à partir de 4,80 m.
- La section correspondante de la cage de protection dorsale (hauteur 1 730 mm) est incluse.
- Hauteur de passage max. 2 800 mm.

Matériel	alu
Commande par corde	en haut et en bas
Longueur repliée/déployée (env. mm)	3.660/4.780
Référence	0055592

DIN  
18799-3

ISO  
14122-4



## Échelle d'évacuation d'urgence

- Protection d'accès avec déclenchement automatique lorsque le pied est posé sur l'échelon supérieur.
- Pour des hauteurs de montée à partir de 4,80 m.
- La section correspondante de la cage de protection dorsale (hauteur 1 730 mm) est incluse.
- Hauteur de passage max. 2 800 mm.

Matériel	alu
Longueur repliée/déployée (env. mm)	3.660/4.780
Référence	0055591

DIN  
14094-1



## Aide d'entrée, extensible

- À utiliser pour les lucarnes, les impostes, les puits, les fosses.

Matériel	alu
Longueur (env. mm)	2.150
Référence	0053345

# COMPOSANTS – SORTIES



## Sortie, droite

- DIN 18799-1 édifices : marche palière supplémentaire (référence 0054038 ou 0054039) à commander.

Matériaux	alu	alu
Modèle	étroite	évasée
Largeur (env. mm)	560	700
Référence	0053291	0053292

DIN  
14094-1




## Sortie avec marchepied

- Sortie avec largeur de fente réduite à la sortie.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériaux	alu	alu
Modèle	étroite	évasée
Largeur (env. mm)	560	700
Profondeur de marche palière (env. mm)	150	150
Référence	0055569	0053298

DIN  
18799-1    DIN  
18799-3    DIN  
14094-1    ISO  
14122-4




## Sortie avec main-courante

- Garde-corps des deux côtés avec main-courante, lisses et sous-lisses.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériaux	alu	alu
Modèle	étroite	évasée
Largeur (env. mm)	560	700
Profondeur de marche palière (env. mm)	150	150
Référence	0054054	0054055

DIN  
18799-1    DIN  
18799-3    DIN  
14094-1    ISO  
14122-4



## Sortie évasée avec passage acrotère

- Revêtement de plate-forme en aluminium strié, fermé.
- Garde-corps des deux côtés avec main-courante, lisses et sous-lisses.

Matériaux	alu	alu	alu
Longueur (env. mm)	725	950	1.175
Longueur de plate-forme int. (env. mm)	651	876	1.101
Référence	0054056	0054057	0054058




## Sortie évasée avec passage acrotère R13

- Revêtement de plate-forme en tôle perforée en aluminium R13.
- Garde-corps des deux côtés avec main-courante, lisses et sous-lisses.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériaux	alu	alu	alu
Longueur (env. mm)	725	950	1.175
Longueur de plate-forme int. (env. mm)	651	876	1.101
Référence	0055575	0055576	0055577

DIN  
18799-1    DIN  
18799-3    DIN  
14094-1    ISO  
14122-4

# COMPOSANTS – ACCESSOIRES POUR SORTIES

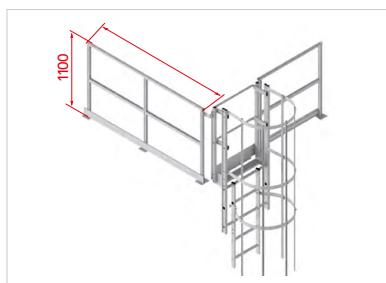

## Garde-corps de sortie

- Pour sécuriser les points de sortie et d'entrée selon les normes DIN 18799-3 et ISO 14122-4.
- Pour une utilisation conforme à la norme DIN 18799-3, il faut utiliser le garde-corps de 2 000 mm (référence 0055534) dans le sens de la sortie.
- Pour un montage sur le côté de la sortie, les deux longueurs sont possibles.
- Remarque : le garde-corps peut être combiné à toutes les sorties à l'exception de la sortie droite (référence 0053291/0053292).

Matériau	alu	alu
Longueur (env. mm)	1.090	2.000
Hauteur (env. mm)	1.100	1.100
Référence	0055533	0055534

DIN  
18799-3

ISO  
14122-4




## Portillon pour sortie avec sous-lisses

- Pour la protection contre les chutes sur les échelles à crinolines.
- Portillon à fermeture automatique avec main-courante, lisses et sous-lisses.
- Avec fermeture magnétique.
- Montage à gauche ou à droite au choix.

Matériau	alu	alu
Modèle	étroit	évasé
Largeur totale (env. mm)	632	772
Hauteur (env. mm)	1.090	1.090
Référence	0054032	0054033

ISO  
14122-4

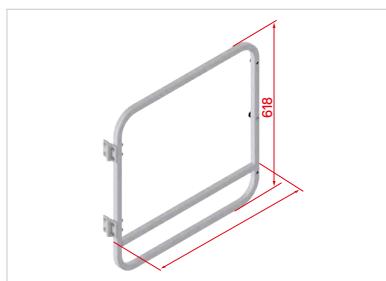

## Portillon pour sortie sans sous-lisses

- Pour la protection contre les chutes sur les échelles à crinolines.
- Portillon à fermeture automatique avec main-courante et lisses.
- Avec fermeture magnétique.
- Montage à gauche ou à droite au choix.

Matériau	alu	alu
Modèle	étroit	évasé
Largeur totale (env. mm)	632	772
Hauteur (env. mm)	618	618
Référence	0055636	0055637

ISO  
14122-4



**NOUVEAU**

## Kit d'accessoires charnières pour portillon pour sortie

- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 charnières avec matériel de fixation.

Pour type	0054032+0054033
	+0055636+0055637
Référence	0055765



## Marche palière

- Avec matériel de fixation.

Matériau	alu	alu
Modèle	étroite	évasée
Largeur (env. mm)	560	700
Profondeur de marche palière (env. mm)	150	150
Référence	0054038	0054039

ISO  
14122-4


# COMPOSANTS – PROTECTION DORSALE



## Arceau de protection dorsale 3/4

- Vis à tête marteau prémontées pour filants de protection dorsale.
- Avec matériel de fixation.


Matériau	alu
Référence	0053981

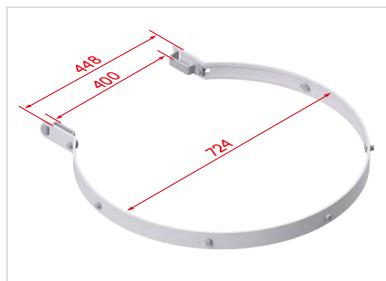

## Arceau de protection dorsale

- Vis à tête marteau prémontées pour filants de protection dorsale.
- Avec matériel de fixation.

Matériau	alu
Diamètre (env. mm)	724
Référence	0051600

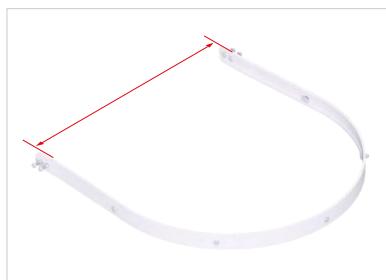

## Arceau de protection dorsale pour sortie

- Vis à tête marteau prémontées pour filants de protection dorsale.
- Avec matériel de fixation.

Matériau	alu	alu
Pour sortie	étroite	évasée
Largeur de sortie (env. mm)	560	700
Référence	0054051	0054050



## Entretoise crinoline

- Stabilise la protection dorsale.
- Avec matériel de fixation.
- Remarque : nécessaire pour la protection dorsale sur les échelles à crinolines sur chaque élément d'échelle.

Matériau	alu
Référence	0053340



## Jonction pour arceau double

- Pour relier deux arceaux de protection dorsale 3/4.

Matériau	alu
Référence	0053332

### Longueur totale de la protection dorsale =

hauteur de montée – hauteur du sol jusqu'au début de la protection dorsale + longueur de la sortie (toujours 1 180 mm)

# COMPOSANTS – PROTECTION DORSALE



## Main-courante de liaison pour changement de volée


- Afin d'assurer une prise en main sécurisée entre les montants lors du passage entre deux éléments d'échelles.
- Requis pour les accès aux machines et aux installations selon EN ISO 14122-4.

Matériaux	alu
Plage de réglage (mm)	305-480
Référence	0055196



## Raccord pour filant de protection dorsale


Matériaux	alu
Référence	0050255

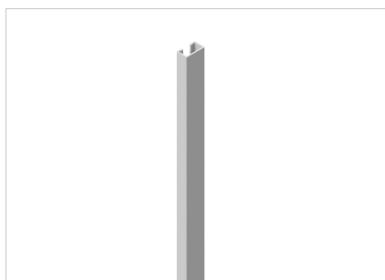

## Filant de protection dorsale

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	3.190
Référence	002272

## UN CHANGEMENT DE VOLÉE COMPREND :

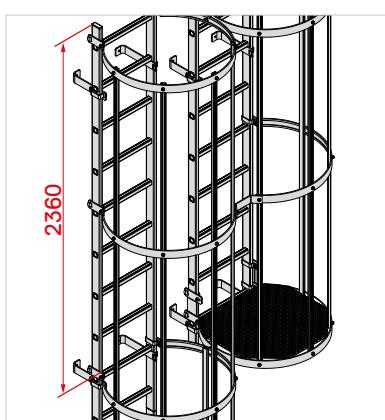

Désignation	Référence	Quantité	Recouvrement
Plan d'échelle	div.	1	2.520 mm
Fixations murales	div.	4	
Arceau de protection dorsale	0051600	1	
Arceau de protection dorsale 3/4	0053981	2	
Entretoise crinoline	0053340	1	
Jonction pour arceau double	0053332	1	
Filant de protection dorsale	002272	4	2.290 mm
Main-courante de liaison pour changement de volée	0055196	1	
Palier fixe	0051630	1	

Cette liste de pièces contient toutes les pièces supplémentaires nécessaires pour décaler latéralement un élément d'échelle.

# COMPOSANTS – PALIERS INTERMÉDIAIRES



## Palier fixe


- Comme palier pour les changements de volée.
- Tôle ondulée en aluminium.

Matériau

alu

Référence

0051630

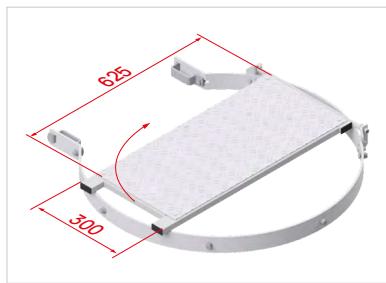

## Palier intermédiaire, rabattable


- À utiliser comme palier de repos ou comme marche amovible lorsque, par exemple, un changement de volée n'est pas possible.

Matériau

alu

Référence

0051635

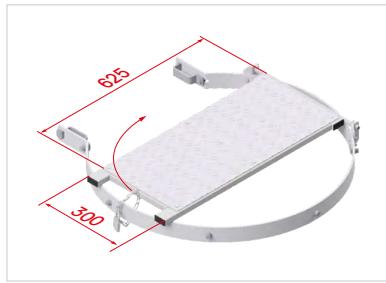

## Palier intermédiaire, rabattable et verrouillable

- À utiliser comme palier de repos ou comme marche amovible lorsque, par exemple, un changement de volée n'est pas possible.
- Avec cadenas.
- Remarque : non autorisé pour les échelles de secours selon DIN 14094-1 et accès aux machines selon DIN 14122-4.

Matériau

alu

Référence


0051762

# COMPOSANTS – PALIERS



## Palier

- Palier en caillerotis, acier galvanisé.
- Garde-corps en acier galvanisé.
- Utilisation comme accès et sorties latéraux.

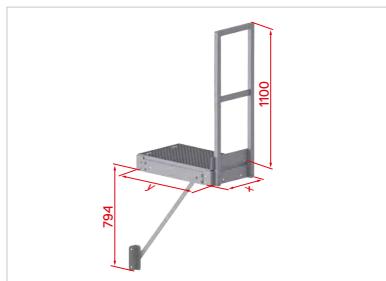

## Prolongement palier

- Palier en caillerotis, acier galvanisé.
- Garde-corps en acier galvanisé.
- Permet la conception flexible de paliers d'accès et de transition.



## Palier de transition

- Palier en caillerotis, acier galvanisé.
- Garde-corps en acier galvanisé.
- Permet la conception flexible de paliers d'accès et de transition.

Matériau	acier galvanisé à chaud			
Longueur y (env. mm)	800	1.000	800	1.000
Largeur x (env. mm)	800	800	1.000	1.000
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30	30x30
Référence	0055595	0055596	0055597	0055598



Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur y (env. mm)	800	800	1.000
Largeur x (env. mm)	500	800	500
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Référence	0055599	0055600	0055601

Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur y (env. mm)	1.000	800	1.000
Largeur x (env. mm)	800	1.000	1.000
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Référence	0055602	0055603	0055604



Matériau	aacier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur y (env. mm)	800	1.000	800	1.000
Largeur x (env. mm)	800	800	1.000	1.000
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30	30x30
Référence	0055605	0055606	0055607	0055608



# COMPOSANTS POUR ÉCHELLES À CRINOLINES EN ACIER

- 26 Composants – plans d'échelles et accessoires
- 28 Composants – fixations murales
- 29 Composants – entrées
- 31 Composants – sorties
- 32 Composants – accessoires pour sorties
- 33 Composants – protection dorsale
- 35 Composants – paliers intermédiaires
- 36 Composants – paliers

# COMPOSANTS – PLANS D’ÉCHELLES ET ACCESSOIRES



## Plan d'échelle

- Particulièrement stable, grâce à l'ensemble montant-échelons soudé.
- Augmentation de l'effet antidérapant des échelons.

Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Nombre d'échelons	2	4	5
Longueur (env. mm)	560	1.120	1.400
Taille de l'échelon (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Taille des montants (env. mm)	60x25	60x25	60x25
Écart entre les échelons (env. mm)	280	280	280
Largeur ext. (env. mm)	520	520	520
Largeur int. (env. mm)	470	470	470
Référence	20010202	20010204	20010205

Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Nombre d'échelons	7	10	13
Longueur (env. mm)	1.960	2.800	3.640
Taille de l'échelon (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Taille des montants (env. mm)	60x25	60x25	60x25
Écart entre les échelons (env. mm)	280	280	280
Largeur ext. (env. mm)	520	520	520
Largeur int. (env. mm)	470	470	470
Référence	20010207	20010210	20010213



## Kit de raccords d'échelle

- Pour relier deux plans d'échelle.

Quantité	2 pièces avec matériel de fixation
Matériau	acier galvanisé à chaud
Longueur (env. mm)	240
Largeur (env. mm)	54
Profondeur (env. mm)	19
Référence	20010102




## Kit de raccords d'échelle pour distance supérieure à 2 mètres

- Pour pallier à une fixation murale si la distance doit être supérieure à 2 mètres par le client.
- À monter soi-même avec des outils.

Quantité	2 pièces avec matériel de fixation
Matériau	acier galvanisé à chaud
Longueur (env. mm)	1.000
Largeur (env. mm)	67
Profondeur (env. mm)	24
Référence	20010103


# COMPOSANTS – PLANS D’ÉCHELLES ET ACCESSOIRES

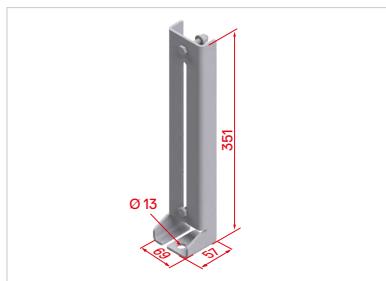

## Console de sol, réglable

- Pour fixer des plans d'échelle au sol.
- Réglable en continu.
- Avec matériel de fixation pour montage échelle. Vis pour la fixation au sol non incluse.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Plage de réglage (env. mm)	250
Référence	20010101

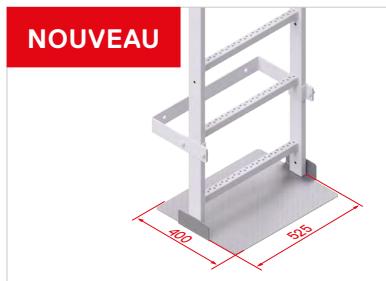


## Plaque de base

- Pour répartir la charge sur les toits plats.
- Tôle ondulée en aluminium.
- Remarque : Contrairement aux cornières au sol et aux consoles, l'utilisation de la plaque de base ne remplace pas la fixation murale. Le montage doit être effectué conformément à l'illustration.

Matériaux	alu
Référence	20010130


# COMPOSANTS – FIXATIONS MURALES

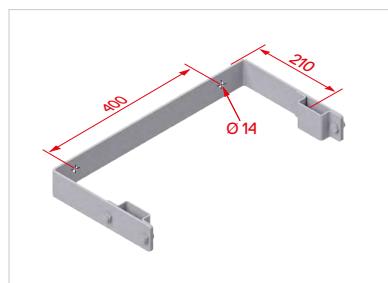

## Support de fixation murale en U

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.


Matériaux	acier galvanisé à chaud
Dimension (env. mm)	210
Pour taille des montants (env. mm)	60×25
Référence	20010125

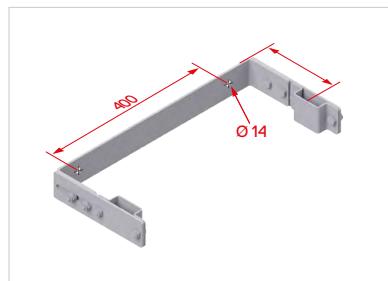

## Support de fixation murale en U, réglable

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Plage de réglage (env. mm)	175–215	215–290	290–410
Pour taille des montants (env. mm)	60×25	60×25	60×25
Référence	20010126	20010127	20010128

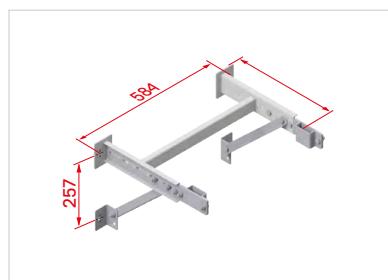

## Console murale, réglable

- Pour fixer les plans d'échelle au mur.
- Vis pour le montage mural non incluses.

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Plage de réglage (env. mm)	400–600	600–800
Pour taille des montants (env. mm)	60×25	60×25
Référence	20010104	20010105



## Étrier

- Pour la fixation des plans d'échelle sur les fixations murales.
- Avec matériel de fixation.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Référence	0055584




## Étrier

- Pour la fixation des plans d'échelle sur les arceaux de protection dorsale ou les fixations murales.
- Remarque : Pour les échelles à crinolines en acier, utiliser l'étrier 0055584 pour les fixations murales.
- Avec vis et écrou.

Matériaux	acier galvanisé
Référence	0053946

Remarque : La distance entre les différentes fixations ne doit pas dépasser 2 000 mm.  
Les fixations doivent, de préférence, être posées sous l'échelon (max. 1 960 mm).

# COMPOSANTS – ENTRÉES

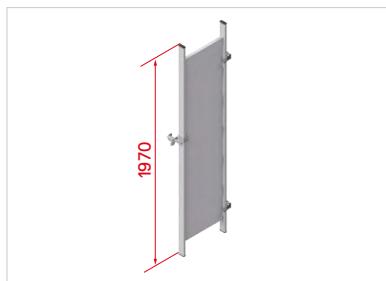

## Porte de condamnation, cadenassable

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Fixation de charnières possible des deux côtés.
- Avec cadenas.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	1.970
Référence	20010309

DIN  
18799-1



## Porte de condamnation avec opercule, cadenassable

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Fixation de charnières possible des deux côtés.
- Avec cadenas.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	1.970
Référence	20010310

DIN  
18799-1



## Porte de condamnation avec opercule cadenassable et pédale de déverrouillage

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Système de déverrouillage simple. Lors de la descente, la porte s'ouvre en actionnant une pédale.
- Avec cadenas enfichable à cylindre et trois clés.
- Garantie légale.

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Fixation pour charnières	droite	gauche
Référence	20010315	20010316

DIN  
18799-3

DIN  
14094-1

ISO  
14122-4



## Condamnation d'accès

- Sécurise les échelles à crinolines contre une utilisation par des personnes non autorisées.
- Fixation de charnières possible des deux côtés.
- Avec cadenas.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	1.130
Référence	20010311

DIN  
18799-1

# COMPOSANTS – ENTRÉES



## Entrée escamotable avec corde

- L'échelle peut être déployée d'en haut et d'en bas à l'aide d'une corde.
- Pour des hauteurs de montée à partir de 4,80 m.
- Hauteur de passage max. 2 800 mm.

Matériaux	alu
Référence	20010308
DIN 18799-3	ISO 14122-4



## Échelle d'évacuation d'urgence

- Protection d'accès avec déclenchement automatique lorsque le pied est posé sur l'échelon supérieur.
- Pour des hauteurs de montée à partir de 4,80 m.
- Hauteur de passage max. 2 800 mm.

Matériaux	alu
Référence	20010307
DIN 14094-1	



## Aide d'entrée, extensible

- À utiliser pour les lucarnes, les impostes, les puits, les fosses.
- Pour une position sûre, nous recommandons le palier intermédiaire, rabattable (référence 20010122).

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	2.200
Référence	20010312

# COMPOSANTS – SORTIES



## Sortie, droite

- DIN 18799-1 édifices : marche palière supplémentaire (référence 20010301 ou 20010314) à commander.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériau	acier galvanisé à chaud
Largeur (env. mm)	570
Porte-à-faux au-dessus de l'échelon sup. (env. mm)	1.150
Référence	20010305

DIN 18799-1

DIN 18799-3

DIN 14094-1

ISO 14122-4



## Sortie, coudée

- Pour un accès et une sortie sûrs et confortables.
- DIN 18799-1 édifices : marche palière supplémentaire (référence 20010301 ou 20010314) à commander.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériau	acier galvanisé à chaud
Largeur (env. mm)	570
Longueur/hauteur totale (env. mm)	1.575
Porte-à-faux au-dessus de l'échelon sup. (env. mm)	1.150
Référence	20010306

DIN 18799-1

DIN 18799-3

DIN 14094-1

ISO 14122-4



## Montant de sortie avec départ de garde-corps

- Pour un accès et une sortie sûrs et confortables.
- DIN 18799-1 édifices : marche palière supplémentaire (référence 20010301 ou 20010314) à commander.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériau	acier galvanisé à chaud
Largeur (env. mm)	570
Longueur totale (env. mm)	1.575
Porte-à-faux au-dessus de l'échelon sup. (env. mm)	1.150
Référence	20010313

DIN 18799-1

DIN 18799-3

DIN 14094-1

ISO 14122-4



## Sortie avec passage acrotère

- Revêtement de plate-forme en caillebotis d'acier.
- Garde-corps des deux côtés avec main-courante, lisses et sous-lisses.
- Pour une utilisation de cette sortie selon DIN 18799-1,3 et DIN EN ISO 14122-4, il faut en plus installer un portillon.

Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur/profondeur (env. mm)	800	1.000	1.200
Longueur de plate-forme int. (env. mm)	680	880	1.080
Référence	20010302	20010303	20010304

DIN 18799-1


DIN 18799-3

DIN 14094-1

ISO 14122-4



# COMPOSANTS – ACCESSOIRES POUR SORTIES



## Garde-corps de sortie

- Pour sécuriser les points de sortie et d'entrée selon les normes DIN 18799-3 et ISO 14122-4.
- Pour une utilisation conforme à la norme DIN 18799-3, il faut utiliser le garde-corps de 2 000 mm (référence 20010114) dans le sens de la sortie.
- Pour un montage sur le côté de la sortie, les deux longueurs sont possibles.

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur (env. mm)	1.090	2.000
Hauteur (env. mm)	1.100	1.100
Référence	20010113	20010114

DIN 18799-3

ISO 14122-4



## Portillon pour sortie avec sous-lisses

- Pour la protection contre les chutes sur les échelles à crinolines.
- Portillon à fermeture automatique avec main-courante, lisses et sous-lisses.
- Se puede montar con apertura a la izquierda o a la derecha.


Matériaux	acier galvanisé à chaud
Largeur totale (env. mm)	390
Hauteur (env. mm)	1.090
Référence	20010117



## Portillon pour sortie sans sous-lisses

- Pour la protection contre les chutes sur les échelles à crinolines.
- Portillon à fermeture automatique avec main-courante y lisses.
- Se puede montar con apertura a la izquierda o a la derecha.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Largeur totale (env. mm)	390
Hauteur (env. mm)	600
Référence	20010118



## Marche palière

- Surface de la marche en tôle perforée en acier.
- Avec matériel de fixation.

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Largeur (env. mm)	512	512
Profondeur de marche palière (env. mm)	150	250
Référence	20010301	20010314




# COMPOSANTS – PROTECTION DORSALE



## Arceau de protection dorsale 3/4

- Avec matériel de fixation.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Référence	20010107

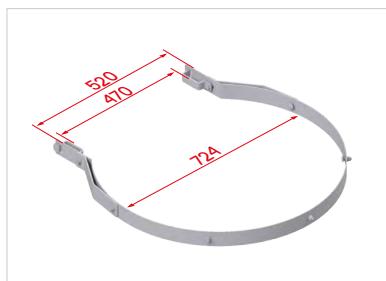

## Arceau de protection dorsale

- Avec matériel de fixation.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Diamètre (env. mm)	724
Référence	20010108



## Paire de entretoises crinolines

- Stabilise la protection dorsale.
- Avec matériel de fixation.
- Remarque : Nécessaire pour la protection dorsale sur les échelles à crinolines sur chaque élément d'échelle.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Référence	20010109



## Jonction pour arceau double


- Pour relier deux arceaux de protection dorsale 3/4.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Référence	20001767

### Longueur totale de la protection dorsale =

hauteur de montée – hauteur du sol jusqu'au début de la protection dorsale + longueur de la sortie (toujours 1 150 mm)

# COMPOSANTS – PROTECTION DORSALE

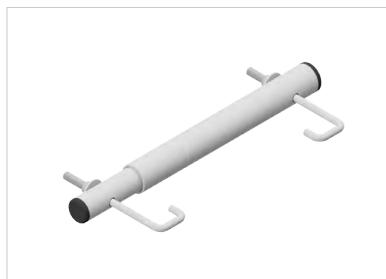

## Main-courante de liaison pour changement de volée

- Afin d'assurer une prise en main sécurisée entre les montants lors du passage entre deux éléments d'échelles.
- Requis pour les accès aux machines et aux installations selon EN ISO 14122-4.

Matériaux	alu
Plage de réglage (mm)	140
Référence	20010120



## Filant de protection dorsale

Matériaux	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur (env. mm)	2.850	1.450	750
Référence	20010121	20010123	20010124


## UN CHANGEMENT DE VOLÉE COMPREND :



Désignation	Référence	Quantité	Recouvrement
Plan d'échelle	div.	1	2.520 mm
Fixations murales	div.	4	
Arceau de protection dorsale	20010108	1	
Arceau de protection dorsale 3/4	20010107	2	
Entretoise crinoline	20010109	1	
Jonction pour arceau double	20001767	1	
Filant de protection dorsale	div.	4	2.290 mm
Main-courante de liaison pour changement de volée	20010120	1	
Palier fixe	20010112	1	

Cette liste de pièces contient toutes les pièces supplémentaires nécessaires pour décaler latéralement un élément d'échelle.

# COMPOSANTS – PALIERS INTERMÉDIAIRES

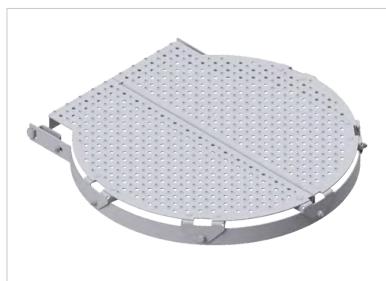

## Palier fixe

- Comme palier pour les changements de volée.
- Revêtement en tôle perforée en acier.

Matériaux	acier galvanisé à chaud
Référence	20010112



## Palier intermédiaire, rabattable

- À utiliser comme palier de repos ou comme marche amovible lorsque, par exemple, un changement de volée n'est pas possible.
- Revêtement en tôle perforée duett à chenilles.
- Ouverture facile avec corde.
- Remarque : Pour les installations d'échelles à crinolines à plusieurs sections, il faut ajouter une paire de entretoises crinolines supplémentaires (référence 20010109) à partir de la deuxième section d'échelle pour chaque palier intermédiaire rabattable.

Matériaux	acier galvanisé à chaud / alu
Référence	20010122



## Kit d'accessoires chaîne et cadenas pour palier intermédiaire, rabattable

- Pour palier intermédiaire, rabattable (référence 20010122).
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : Chaîne avec cadenas.

Matériaux	acier galvanisé
Référence	20010129

DIN 18799-1	ISO 14122-4
-------------	-------------


# COMPOSANTS – PALIERS



## Palier

- Palier en caillerotis, acier galvanisé.
- Garde-corps en acier galvanisé.
- Utilisation comme accès et sorties latéraux.

Matériau	acier galvanisé à chaud			
Longueur y (env. mm)	800	1.000	800	1.000
Largeur x (env. mm)	800	800	1.000	1.000
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30	30x30
Référence	0055595	0055596	0055597	0055598

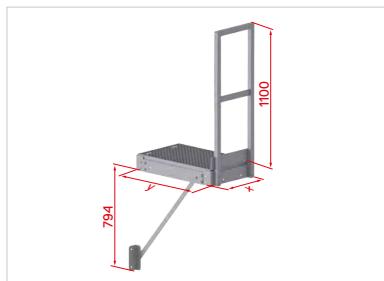

## Prolongement palier

- Palier en caillerotis, acier galvanisé.
- Garde-corps en acier galvanisé.
- Permet la conception flexible de paliers d'accès et de transition.

Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur y (env. mm)	800	800	1.000
Largeur x (env. mm)	500	800	500
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Référence	0055599	0055600	0055601

Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Longueur y (env. mm)	1.000	800	1.000
Largeur x (env. mm)	800	1.000	1.000
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30
Référence	0055602	0055603	0055604



## Palier de transition

- Palier en caillerotis, acier galvanisé.
- Garde-corps en acier galvanisé.
- Permet la conception flexible de paliers d'accès et de transition.

Matériau	acier galvanisé à chaud			
Longueur y (env. mm)	800	1.000	800	1.000
Largeur x (env. mm)	800	800	1.000	1.000
Largeur de maille (env. mm)	30x30	30x30	30x30	30x30
Référence	0055605	0055606	0055607	0055608



# PROTECTION ANTICHUTE PERSONNELLE

L'objectif de l'équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes est toujours le suivant : Limiter la hauteur de chute !

En intégrant une protection antichute dans votre EPI, vous protégez votre personnel de nombreux dangers. Pour que la protection antichute personnelle fonctionne correctement, les différents composants du système de retenue ou de sécurité doivent être parfaitement adaptés les uns aux autres. Ils ne doivent en outre être utilisés que conformément à leur destination.

À travers notre gamme d'EPI, nous vous proposons des produits qui séduisent par leur confort de port optimal, leur fonctionnalité sans faille, leur qualité élevée et leur sécurité. Pour que vous puissiez monter en hauteur chaque jour en toute sécurité, conformément à notre devise : **Hard work made easy**.

# PROTECTION ANTICHUTE



## Rail antichute

- Rail profilé sans collier, sans matériel de fixation : 50 x 30 mm.
- À monter sur des échelles existantes sans protection antichute.
- Distance de fixation recommandée : max. 1 200 mm.

Longueur (env. mm)	560	1.120	1.400
Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Poids (env. kg)	1,2	2,3	2,9
Référence	0055472	0055473	0055474

Longueur (env. mm)	1.960	2.800	3.640
Matériau	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud	acier galvanisé à chaud
Poids (env. kg)	4,0	5,8	7,5
Référence	0055475	0055476	0055477



## Connecteur rail de protection antichute

- Permet de relier des échelles individuelles ou des segments de rails.

Dimension (env. mm)	60 x 30
Matériau	acier
Couleur	gris argenté
Poids (env. kg)	0,6
Référence	0055483



## Étrier de fixation

- Étrier pour fixation du rail de protection antichute sur des échelles existantes.
- Pour des échelons de 30 x 30 mm.

Matériau	acier
Poids (env. kg)	0,2
Référence	0055478



## Palier de repos rabattable

- À fixer sur le rail de protection antichute.
- À installer à intervalle de 10 mètres.

Matériau	acier
Poids (env. kg)	4,6
Référence	0055479


# PROTECTION ANTICHUTE



## Barrière de montée

- Convient pour le montage en haut et en bas.
- Empêche une mise en place incorrecte et une sortie involontaire du dispositif de sécurité hors du rail de guidage.

Matériel	acier / acier inoxydable (V2A)
Couleur	gris argenté
Poids (env. kg)	0,4
Référence	0055481

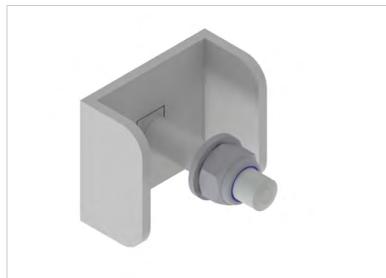

## Barrière de montée, fixe

- Empêche le dispositif de retenue du rail de guidage de glisser hors du rail.

Matériel	acier / acier inoxydable (V2A)
Couleur	gris argenté
Poids (env. kg)	0,3
Référence	0055480



## Montant de sortie

- Pour quitter l'échelle en toute sécurité et monter sur le toit plat.
- Blocage antichute supprimé.
- La sortie pivote à 180 °.
- Le bord supérieur de l'accès au toit doit dépasser d'au moins 1 000 mm le bord supérieur du niveau d'accès (sortie).
- Le raidisseur doit être fixé vers le bas sur au moins deux étriers de fixation.

Matériel	acier
Poids (env. kg)	14,2
Référence	0055482



## Point d'ancrage

- Point d'ancrage unique pour la protection contre les chutes.
- Pour un montage stationnaire (point de fixation Ø 16 mm).
- Remarque : Tout accrochage avec une corde ou d'autres éléments exerçant une traction est interdit.

Matériel	acier thermolaqué
Nombre max. de personnes	3
Poids (env. kg)	0,6
Référence	0055487

# PROTECTION ANTICHUTE



## Coulisseau antichute

- Avec deux systèmes d'accrochage redondants et fonction de retenue liée à la vitesse.
- Un levier supplémentaire permet de changer de position et de passer en tirage dorsal lors de la montée, ce qui réduit les blessures en cas de chute.
- À utiliser avec l'œillet de protection antichute.

Matériel	alu / acier
Nombre max. de personnes	1
Poids (env. kg)	1,1
Référence	0055485

Remarque : Un deuxième dispositif antichute et un kit d'EPI doivent être à proximité pour les besoins des secours.



## Coulisseau antichute, amovible

- Montable et amovible à n'importe quel endroit du profilé en C.
- La double sécurité empêche toute mise en place incorrecte ou ouverture en cas de charge.
- Indicateur indiquant un verrouillage sûr.
- Convient à la traction dorsale et au remorquage.

Matériel	alu / acier
Nombre max. de personnes	1
Poids admissible (kg)	150
Plage de température (env. °C)	45-30
Poids (env. kg)	1,6
Référence	0055486

Remarque : Un deuxième dispositif antichute et un kit d'EPI doivent être à proximité pour les besoins des secours.



## Kit EPI

- Harnais antichute de dernière génération avec fermetures à clic, rembourrages ergonomiques, œillet de maintien latéraux et œillet de protection antichute.
- Amortisseur avec mécanisme d'ouverture facile qui amortit la chute jusqu'à 140 kg dans la plage normale à 6 kN.
- Avec sac de transport pratique.

Taille	M / XXL
Poids (env. kg)	7,1
Référence	0055484

Remarque : Un deuxième dispositif antichute et un kit d'EPI doivent être à proximité pour les besoins des secours.

## Composants du kit :

- IGNITE PROTON WIND STEEL (G-1132-WS-ST-M/XXL)
- SKYSAFE PRO FLEX Y (L-0559-1,8)
- ERGOGRIP SK16 (L-0204-1,5)
- ROPE BAG (ACS-0009-3)

## **DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS VOTRE COULEUR**

**Nous proposons également nos échelles  
à crinoline avec un revêtement dans  
votre couleur RAL.**


**N'hésitez pas à contacter notre équipe  
de vente HYMER en indiquant votre  
numéro de configuration !**

# HYMER-TECHNIQUE D'ÉLÉVATION



## ÉCHELLES ET MARCHEPIEDS

- Échelles d'appui et suspendues
- Échelles coulisses à main et à corde
- Échelles doubles
- Échelles polyvalentes
- Échelles à plate-forme et plates-formes de sécurité roulantes
- Produits pour applications spéciales
- Marchepieds et plate-formes de travail

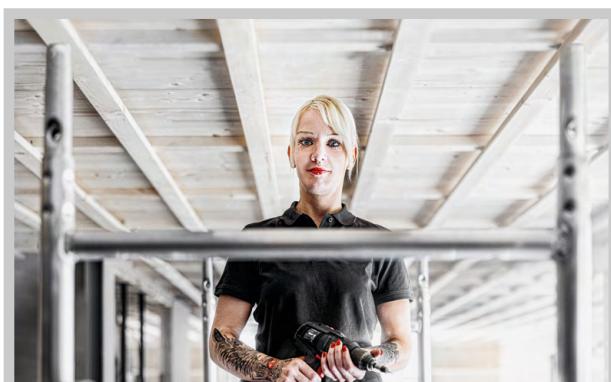

## ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

- Échafaudage roulants avec escaliers intérieurs
- Différentes tailles de plates-formes
- Avec stabilisateurs ou avec traverses roulantes



## ESCALIERS, PLATES-FORMES ET PASSERELLES

- Configurations HYMER
- Constructions spéciales
- Configurateur en ligne : [hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)



## ÉCHELLES À CRINOLINES

- Échelle pour l'entretien d'un bâtiment
- Échelle de secours / échelle d'incendie / issue de secours
- Échelle de maintenance d'une installation mécanique
- Configurateur en ligne : [hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)

# CHEZ NOUS DANS L'ALLGÄU, CHEZ NOUS EN EUROPE.

Une qualité d'exception made in Germany depuis 60 ans.

Entreprise familiale depuis notre création, nous sommes présents partout en Europe avec succès. Nous ne nous contentons pas

d'appliquer les normes en vigueur, mais en créons de nouvelles. Telle est la clé de notre stabilité et de notre évolution.



## **Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG**

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allgemangne  
Téléphone +49 75 22 700-700  
technical-sales@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

### **Bureau commercial**

2 Rue du Rhin Napoléon | 67000 Strasbourg | France  
Téléphone +33 368 780 223  
export.lg@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

### **Contact en Suisse**

Adrian Wüthrich  
Téléphone +41 793 741 065  
adrian.wuethrich@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.ch

# **hymer-acces.fr**


Vous trouverez également toutes les brochures  
à télécharger sur notre site web:



Les représentations photographiques ou informations contenues dans ce catalogue servent d'illustration et peuvent différer du réel produit.  
Sous réserve d'erreurs, de variations prix et évolutions produits.

Systèmes de garde-corps HYGHTS

Disponible à partir du 01.12.2025

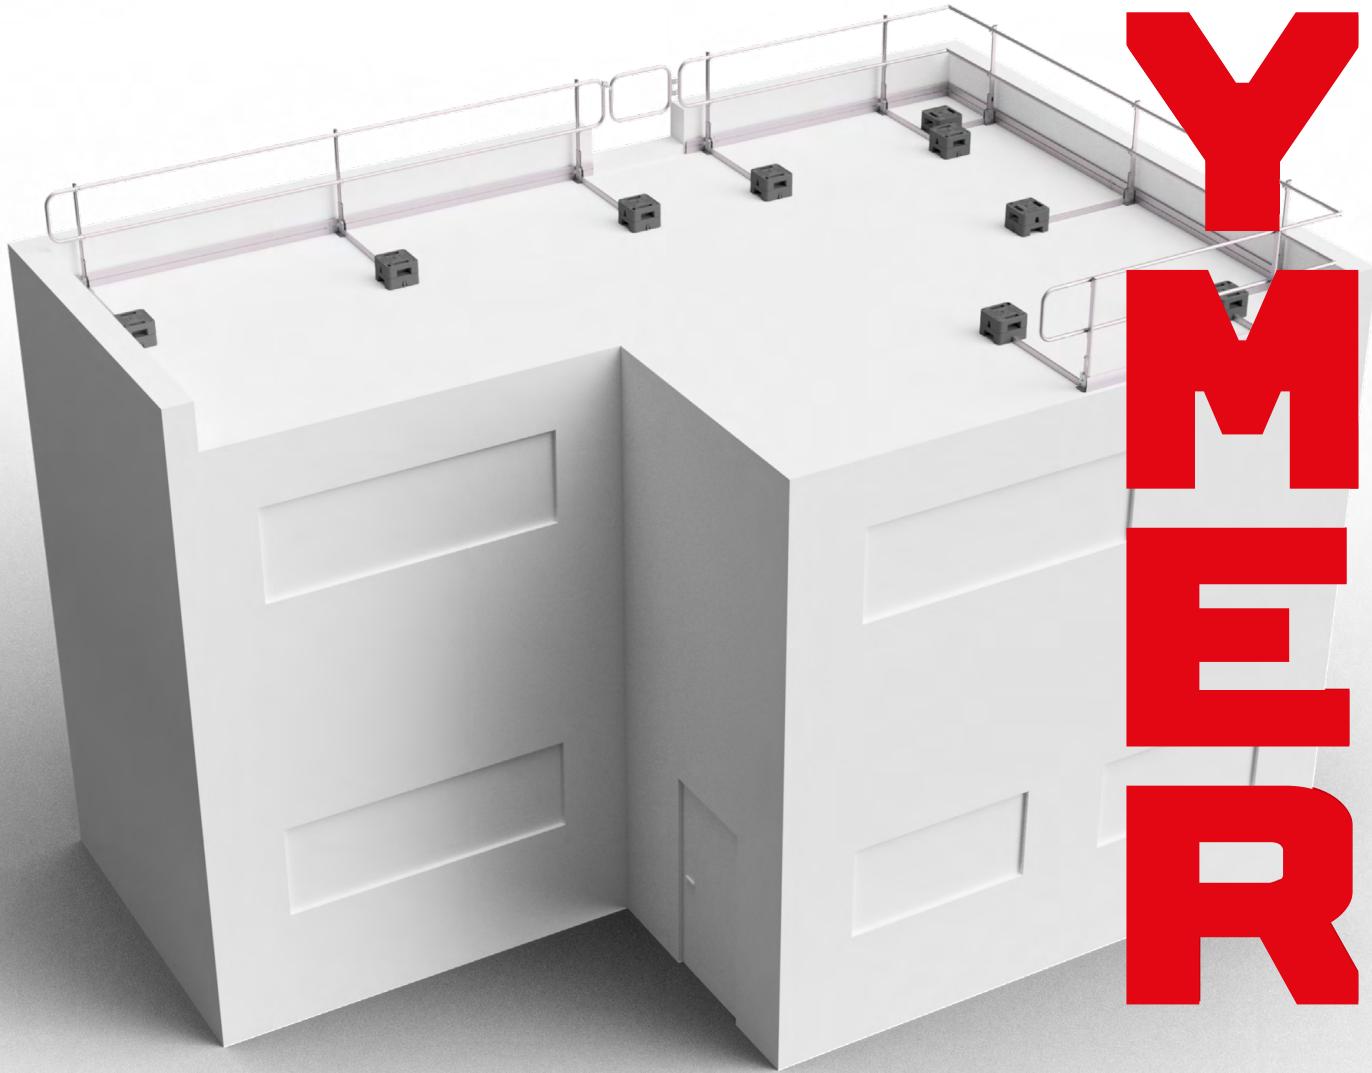

POUR LES  
CRÉATEURS.

HYGHTS – Systèmes de garde-corps  
pour une sécurité maximale sur le toit.



**Avec notre système de garde-corps HYGHTS, vous sécurisez les toits et assurez une protection périphérique de manière fiable et durable. Rapides à monter, adaptables et offrant une sécurité maximale, les modules prémontés et les systèmes à clic permettent une installation facile, propre, rapide et sans intervention sur l'étanchéité du toit. Fabriqués en Allemagne, nos systèmes séduisent par leur qualité supérieure et leur finition précise. Pour une sécurité maximale dans toutes les situations de travail. Conformément à notre ambition : HARD WORK MADE EASY.**



#### **Configurateur en ligne :**

Saisie simple des données, planification conforme aux normes.



#### **Affichage de la carte en 3D :**

Mesure numérique ou sélection de surfaces de forme.



#### **Mesures sur place :**

Mesures précises pour une protection antichute sur mesure.



#### **Montage facile :**

Installation rapide et sûre, adaptable de manière flexible.

**POUR LES  
CRÉATEURS.**

# INFOBOX : SÉCURITÉ JURIDIQUE

**Les systèmes de garde-corps HYGHTS répondent à toutes les normes applicables en matière de protection antichute. Vous êtes ainsi assuré d'être en sécurité à tout moment lors de la planification, du montage et de l'utilisation.**

**DIN EN 13374 : 2025-09**


<b>Classe A</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour les toits plats avec une inclinaison maximale de 10°</li><li>• Protection contre les chutes en position debout ou en marchant</li></ul>
<b>Exigences centrales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur du garde-corps : min. 1 000 mm</li><li>• Structure en plusieurs parties : main-courante, lisse intermédiaire, plinthe</li><li>• Capacité de charge : spécifications claires pour le contrôle des produits</li><li>• Montage : sûr et simple</li></ul>
<b>Domaines d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toitures industrielles et commerciales</li><li>• Rénovations et bâtiments existants</li><li>• Nouveaux projets de construction</li></ul>

# CONFIGURATEUR HYMER POUR LES SYSTÈMES DE GARDE-CORPS HYGHTS

Configurez votre produit maintenant en toute simplicité.


Notre configurateur vous permet de concevoir rapidement et facilement des systèmes de garde-corps personnalisés. Outre la configuration, il est également possible de mesurer avec précision les surfaces de toiture des bâtiments existants. Toutes les données saisies sont automatiquement vérifiées afin de garantir leur conformité aux normes en vigueur, ce qui vous assure que votre projet répond à tout moment aux normes de sécurité applicables.

## 01 Sélectionner le produit.

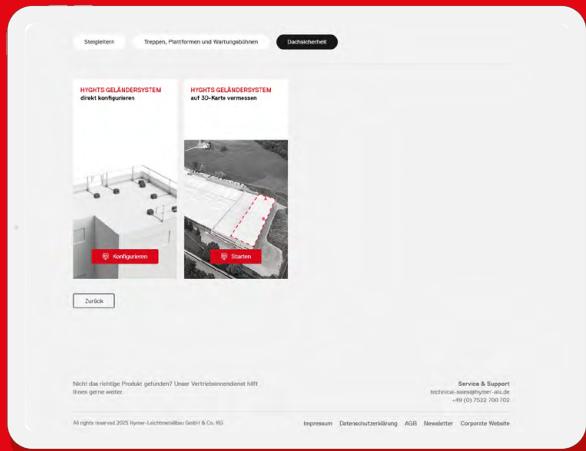


Vue cartographique en 3D ou sélection d'une surface standard ou libre : Choisissez la forme qui vous convient ou mesurez votre bâtiment existant à l'aide de la vue cartographique en 3D, puis lancez la configuration.

## 02 Configurer les propriétés.

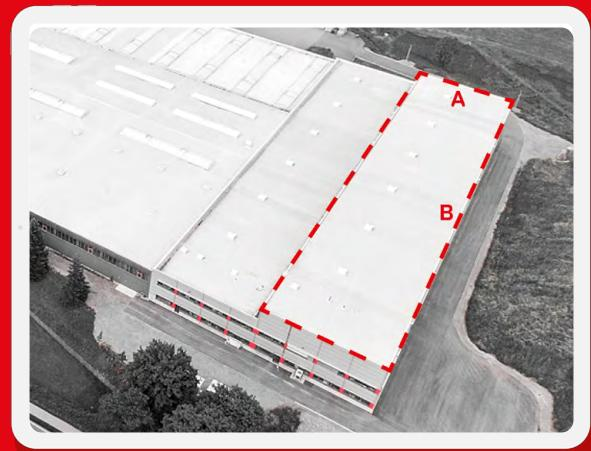

Configuration conviviale en quelques étapes : Après avoir saisi les dimensions, une vue 3D de la configuration s'affiche et des ajustements individuels peuvent être effectués, tels que l'ajout d'un portillon pour sortie, de sous-lisses ou d'éléments garde-corps autour des lucarnes.

## 03 Afficher l'offre détaillée.

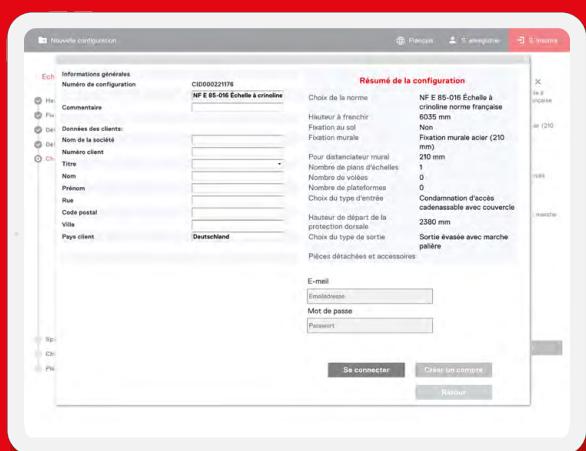

La configuration peut être enregistrée et consultée ultérieurement. Un simple clic suffit pour générer instantanément le devis. Vous pouvez tout simplement envoyer votre commande en ligne.

## 04 Faire livrer des garde-corps de toit.

Votre commande sera traitée dans les plus brefs délais et votre nouvelle solution d'échelle à crinolines sera livrée rapidement.

Configurez dès maintenant !

[hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)

# FLEXIBLE. SIMPLE. RAPIDE.

Une qualité conforme aux normes et une sécurité maximale, livrée et montée dans les plus brefs délais.

Avec notre nouveau système de garde-corps, nous établissons de nouvelles normes en matière de facilité d'installation et d'adaptabilité. Conçu pour une utilisation durable sur les toits et les installations, le système séduit par sa flexibilité maximale et son installation rapide, sans perçage et avec un besoin réduit en outils. Pour une sécurité maximale : conforme aux normes et flexible. Les systèmes de garde-corps HYGHTS offrent une conformité totale aux normes et une assurance qualité certifiée. Le résultat : une installation rapide, un fonctionnement sûr et une fiabilité durable.

## Montage par système à clic



Éléments de poteaux prémontés et connexion rapide grâce à un système à clic. Pas de perçage, pas de copeaux, pas de dommages à la couverture du toit. Vous gagnez ainsi un temps de montage précieux et bénéficiez d'une protection antichute durable et sûre.

## Un système pour toutes les formes de toit




Les poteaux réglables s'adaptent de manière flexible à différentes inclinaisons de toit et peuvent être ajustés en hauteur. Il en résulte une protection antichute sûre et personnalisable pour chaque forme de toit.

## Lestages légers et empilables



Les lest légers de 12,5 kg sont faciles à transporter, ergonomiques à manipuler et empilables de manière peu encombrante grâce au système de connexion intégré. Cela réduit les coûts de transport et de stockage et facilite considérablement l'installation.

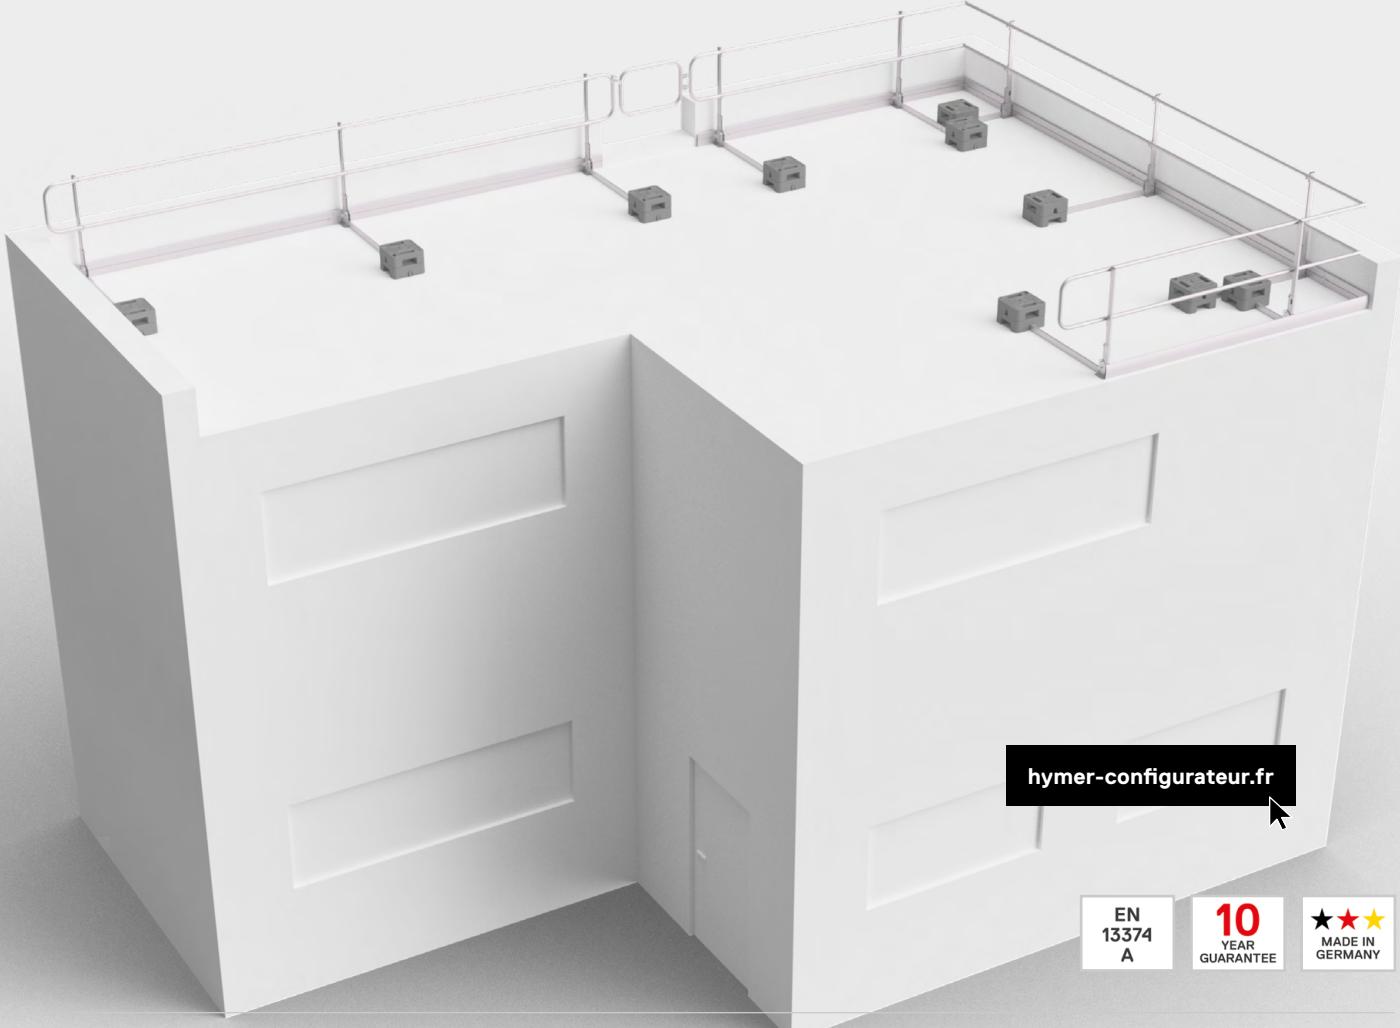

EN  
13374  
A

10  
YEAR  
GUARANTEE

MADE IN  
GERMANY

# COMPOSANTS

L'option adaptée à chaque exigence.

## Poteaux



Choisissez entre des poteaux fixes ou réglables. Les poteaux réglables offrent une inclinaison de -5° à 30°, réglable individuellement vers l'intérieur ou l'extérieur, et sont réglables en hauteur jusqu'à 200 mm pour compenser avec précision les différences de hauteur.

## Stabilisateurs




Les stabilisateurs de différentes longueurs garantissent une adaptation parfaite aux conditions individuelles, pour une flexibilité maximale sur site.

## Lestage



Plots entièrement en plastique fabriqués à partir de matériaux recyclés, légers (12,5 kg) et dotés de poignées ergonomiques pour une manipulation confortable. Empilables de manière modulaire, ils sont peu encombrants et peuvent être combinés de manière flexible.

## Tubes de garde-corps et de plinthe



Grâce au mécanisme à clip, les garde-corps et les plinthes peuvent être montés en un tour de main. Les raccords linéaires et angulaires offrent une flexibilité maximale et permettent des réglages en continu dans une plage de 90° à 180°.

## Portillon pour sortie



Le portillon pour sortie peut être monté de manière flexible avec une ouverture à gauche ou à droite et se ferme automatiquement pour une sécurité de travail maximale.

## Sous-lisse



La sous-lisse offre une sécurité supplémentaire et n'est nécessaire que si le chantier ne dispose pas d'un acrotère d'au moins 150 mm de hauteur.

## Conception modulaire



Ce système polyvalent s'adapte de manière flexible à différentes configurations de toiture et répond à toutes les exigences réglementaires afin de garantir un environnement de travail sûr. En cas de modification de votre protection antichute, le système peut être facilement adapté et reconfiguré.

## Résistant à la corrosion



Inoxydable et résistant aux intempéries : Toutes les pièces sont en aluminium ou en acier inoxydable. Ces propriétés anticorrosion garantissent une protection antichute durable qui peut être utilisée en toute fiabilité sur n'importe quelle surface de toit.

## Nombreuses options de couleurs



Les systèmes de garde-corps HYGHTS sont disponibles dans toutes les couleurs RAL avec un revêtement par poudre qui s'harmonise parfaitement avec l'aspect de votre bâtiment.



Trouvez rapidement la solution qui vous convient : Mesurez votre bâtiment à l'aide d'une carte en 3D ou choisissez parmi des formes prédéfinies. Le configurateur en ligne vous permet de démarrer votre projet de manière simple et précise.

# COMPOSANTS DU SYSTÈME DE GARDE-CORPS HYGHTS

09 Composants individuels

11 Accessoires

# COMPOSANTS INDIVIDUELS



## Poteau fixe

- Modèle standard à 90° pour un montage particulièrement rapide.
- Réglage de la hauteur jusqu'à 30 mm pour compenser facilement les différences de hauteur.
- Le mécanisme à clip permet un montage rapide des garde-corps et des plinthes.

Matériau	alu/acier inoxydable	alu/acier inoxydable
Hauteur (env. mm)	1.100	1.100
Longueur du stabilisateur (env. mm)	1.500	840
Réglage de la hauteur (env. mm)	30	30
Référence	30511202	30511204



## Poteau réglable

- Inclinaison variable de -5° à 30°, réglable individuellement vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Réglage de la hauteur jusqu'à 200 mm pour compenser facilement les différences de hauteur.
- Le mécanisme à clip permet un montage rapide des garde-corps et des plinthes.

Matériau	alu/acier inoxydable	alu/acier inoxydable
Hauteur (env. mm)	1.100	1.100
Longueur du stabilisateur (env. mm)	1.500	840
Réglage de la hauteur (env. mm)	200	200
Référence	30512212	30512214



## Raccord vissé pour poteaux

- Une vis avec écrou est nécessaire pour chaque poteau de garde-corps.

Matériau	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable
Quantité (pour le nombre de poteaux)	15	30	50
Référence	30510130	30510131	30510132



## Raccord d'angle pour stabilisateur

- Pour raccorder les stabilisateurs dans les angles.
- Réduit le lest nécessaire.

Matériau	alu
Référence	30510107



## Poids de lestage

- Plots de lestage de 12,5 kg et poignées ergonomiques pour une manipulation confortable.
- Modulaire, empilable, peu encombrant et combinable de manière flexible.
- Poids entièrement en plastique fabriqués à partir de matériaux recyclés.
- Deux poids sont nécessaires pour un stabilisateur de 1 500 mm, quatre pour un stabilisateur de 840 mm.

Matériau	plastique
Poids (env. kg)	12,5
Référence	30510125

# COMPOSANTS INDIVIDUELS



## Tube de garde-corps et de plinthe

- Recouppable facilement à l'aide d'un coupe-tube pour des ajustements rapides directement sur place.

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	3.000
Référence	30510100



## Embout de garde-corps

- Pour une liaison stable entre le garde-corps et la plinthe.
- Deux raccords linéaires pour garde-corps (référence 30510103) sont également nécessaires.

Matériaux	alu
Référence	30510108



## Raccord linéaire pour garde-corps

- Pour raccorder les tubes de garde-corps et de plinthes.
- Montage facile : Fixation simple à l'aide de deux vis seulement.

Matériaux	alu
Référence	30510103



## Raccord d'angle pour garde-corps

- Pour raccorder les tubes de garde-corps et de plinthes.
- Flexibilité maximale pour tous les angles grâce à une possibilité de réglage de 90° à 180°.

Matériaux	alu
Référence	30510102



## Kit de caches

- Pour recouvrir les tubes de garde-corps et de plinthes.
- Contenu : 2 caches.

Matériaux	plastique
Dimensions (env. mm)	Ø 40
Référence	30510127

# ACCESOIRES



## Plinthe

- Nécessaire si le chantier ne dispose pas déjà d'un acrotère  $\geq 150$  mm.
- Pour le montage, un raccord vissé pour sous-lisses (référence 30510135) est nécessaire.
- Pour assembler les sous-lisses, il faut également utiliser des raccords linéaires et d'angle pour sous-lisses (référence 30510104 et 30510105).

Matériaux	alu
Longueur (env. mm)	3.000
Référence	30510101



## Raccord vissé pour plinthes

- Pour le montage des plinthes sur des poteaux de garde-corps.


Matériaux	acier inoxydable
Quantité (pièces)	2
Référence	30510135



## Raccord linéaire pour plinthes

- Pour raccorder les plinthes dans le sens longitudinal.
- Avec matériel de fixation.

Matériaux	acier inoxydable/alu
Référence	30510104

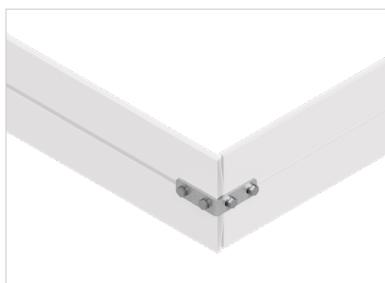

## Raccord d'angle pour plinthes

- Pour raccorder les plinthes dans les angles.
- Avec matériel de fixation.

Matériaux	acier inoxydable/alu
Référence	30510105



## Portillon pour sortie

- Montage à gauche ou à droite au choix.
- Quatre raccords linéaires pour garde-corps (référence 30510103) sont nécessaires pour le montage.
- Deux embouts de garde-corps inclus.

Matériaux	alu
Largeur de passage (env. mm)	800
Dimensions totales L x H (env. mm)	1.410 x 540
Référence	30510106

## ACCESSOIRES



- Kit de fixations murales**
- Pour la fixation des garde-corps et des plinthes au mur.
  - Point de fixation réglable individuellement grâce à la connexion librement rotative.
  - Contenu : 2 fixations murales.

Matériau	alu
Référence	30510109

# MODULES PRÉCONFIGURÉS DU SYSTÈMES DE GARDE-CORPS HYGHTS

- 14 Systèmes de garde-corps HYGHTS, 90°
- 15 Système de garde-corps HYGHTS, inclinables


# SYSTÈMES DE GARDE-CORPS HYGHTS, 90°



## Système de garde-corps HYGHTS, 90°, avec stabilisateur long

- Comprend les poteaux, les poids, les tubes de garde-corps et de plinthes, les raccords linéaires et les raccords vissés.
- Du matériel supplémentaire est nécessaire pour les angles ou les portillons pour sortie.
- Remarque : Si les tubes de garde-corps et de lisse intermédiaire dépassent de plus de 0,6 mètre au-delà du dernier poteau, un embout de garde-corps (référence 30510108) est nécessaire.

Mètres linéaires	3	15	30	60	90
Poids (env. kg)	68	232	420	843	1.263
Référence	30511403	30511415	30511430	30511460	30511490

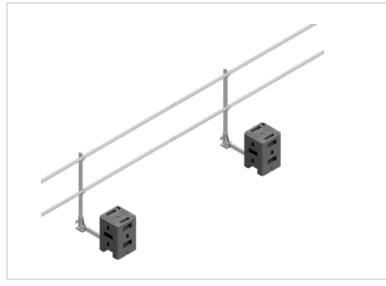

## Système de garde-corps HYGHTS, 90°, avec stabilisateur court

- Comprend les poteaux, les poids, les tubes de garde-corps et de plinthes, les raccords linéaires et les raccords vissés.
- Du matériel supplémentaire est nécessaire pour les angles ou les portillons pour sortie.
- Remarque : Si les tubes de garde-corps et de lisse intermédiaire dépassent de plus de 0,6 mètre au-delà du dernier poteau, un embout de garde-corps (référence 30510108) est nécessaire.

Mètres linéaires	3	15	30	60	90
Poids (env. kg)	114	411	768	1.540	2.304
Référence	30511303	30511315	30511330	30511360	30511390

# SYSTÈMES DE GARDE-CORPS HYGHTS, INCLINABLES



## Système de garde-corps HYGHTS, inclinable, avec stabilisateur long

- Comprend les poteaux, les poids, les tubes de garde-corps et de plinthes, les raccords linéaires et les raccords vissés.
- Du matériel supplémentaire est nécessaire pour les angles ou les portillons pour sortie.
- Remarque : Si les tubes de garde-corps et de lisse intermédiaire dépassent de plus de 0,6 mètre au-delà du dernier poteau, un embout de garde-corps (référence 30510108) est nécessaire.

Mètres linéaires	3	15	30	60	90
Poids (env. kg)	70	234	422	845	1.265
Référence	30512403	30512415	30512430	30512460	30512490



## Système de garde-corps HYGHTS, inclinable, avec stabilisateur court

- Comprend les poteaux, les poids, les tubes de garde-corps et de plinthes, les raccords linéaires et les raccords vissés.
- Du matériel supplémentaire est nécessaire pour les angles ou les portillons pour sortie.
- Remarque : Si les tubes de garde-corps et de lisse intermédiaire dépassent de plus de 0,6 mètre au-delà du dernier poteau, un embout de garde-corps (référence 30510108) est nécessaire.

Mètres linéaires	3	15	30	60	90
Poids (env. kg)	115	413	770	1.540	2.310
Référence	30512303	30512315	30512330	30512360	30512390


# SOLUTIONS COMPLÈTES D'UN SEUL FOURNISSEUR

Sécurité maximale et accès complet auprès d'un seul fournisseur :

Nos échelles à crinolines en acier ou en aluminium complètent parfaitement nos systèmes de garde-corps HYGHTS. Vous obtenez ainsi une solution complète et conforme aux normes pour l'accès au toit et la protection antichute. Grâce à notre configurateur en ligne, vous pouvez également configurer votre échelle de manière personnalisée, rapidement, facilement et en toute fiabilité.



Différents types de sortie (avec passage acrotère, marchepied, main-courante ou aide d'entrée) sont disponibles.

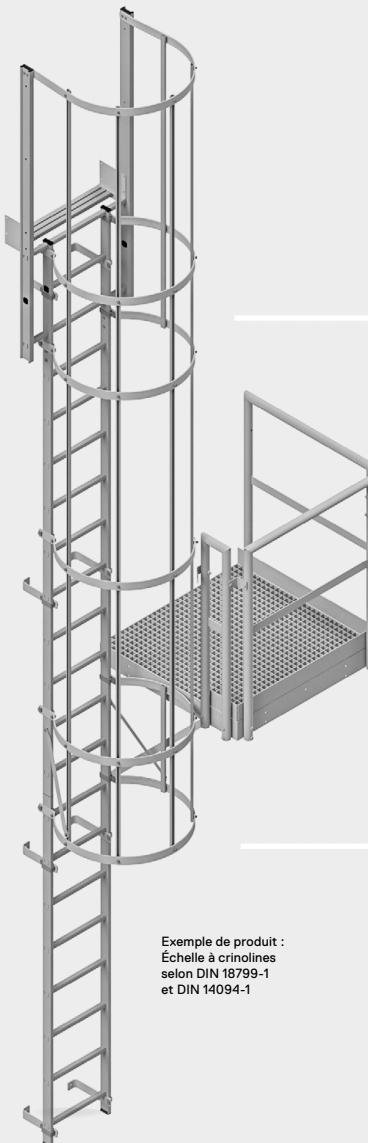

Montage simple et rapide avec profilés en C. Décalage vertical ultérieur possible.



Raccordements simples à l'aide de raccords d'échelle vissés.



Accès personnalisables avec diverses possibilités de verrouillage.

[hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)

Exemple de produit :  
Échelle à crinolines  
selon DIN 18799-1  
et DIN 14094-1

Toutes nos échelles à crinolines ainsi que tous nos systèmes de garde-corps sont disponibles sur demande avec un revêtement RAL haut de gamme. Vous pouvez ainsi adapter visuellement les solutions à votre bâtiment, pour un aspect uniforme et professionnel.

NF  
85016

DIN  
18799-1

DIN  
18799-3

DIN  
14094-1

ISO  
14122-4

10  
YEAR  
GUARANTEE


★★★  
MADE IN  
GERMANY

# HYMER-TECHNIQUE D'ÉLÉVATION



## ÉCHELLES ET MARCHEPIEDS

- Échelles d'appui et suspendues
- Échelles coulisses à main et à corde
- Échelles doubles
- Échelles polyvalentes
- Échelles à plate-forme et plates-formes de sécurité roulantes
- Produits pour applications spéciales
- Marchepieds et plate-formes de travail

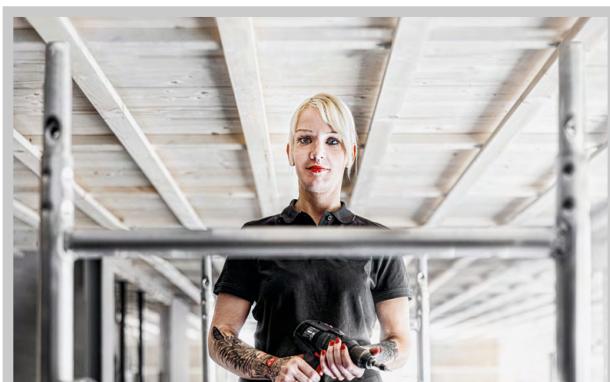

## ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

- Échafaudage roulants avec escaliers intérieurs
- Différentes tailles de plates-formes
- Avec stabilisateurs ou avec traverses roulantes



## ESCALIERS, PLATES-FORMES ET PASSERELLES

- Configurations HYMER
- Constructions spéciales
- Configurateur en ligne : [hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)



## ÉCHELLES À CRINOLINES

- Échelle pour l'entretien d'un bâtiment
- Échelle de secours / échelle d'incendie / issue de secours
- Échelle de maintenance d'une installation mécanique
- Configurateur en ligne : [hymer-configurateur.fr](http://hymer-configurateur.fr)

# CHEZ NOUS DANS L'ALLGÄU, CHEZ NOUS EN EUROPE.

Une qualité d'exception made in Germany depuis 60 ans.

Entreprise familiale depuis notre création, nous sommes présents partout en Europe avec succès. Nous ne nous contentons pas d'appliquer les normes en vigueur, mais

en créons de nouvelles. Telle est la clé de notre stabilité et de notre évolution.





## **Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG**

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne

Téléphone +49 75 22 700-702

technical-sales@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

## **Bureau commercial**

2 Rue du Rhin Napoléon | 67000 Strasbourg | France

Téléphone +33 368 780 223

export.lg@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

## **Contact en Suisse**

Adrian Wüthrich

Téléphone +41 793 741 065

adrian.wuethrich@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.ch

# **hymer-acces.fr**

Vous trouverez également toutes les brochures  
à télécharger sur notre site web:



Les représentations photographiques ou informations contenues dans ce catalogue servent d'illustration et peuvent différer du réel produit.  
Sous réserve d'erreurs, de variations prix et évolutions produits.